


Расширение производства конденсатоотводчиков Поплавковый КО для больших расходов конденсата

Начиная с 1 мая 2014г. МИЯВАКИ продает новый поплавковый конденсатоотводчик модель GH60. КО предназначен для установок с высоким расходом конденсата.

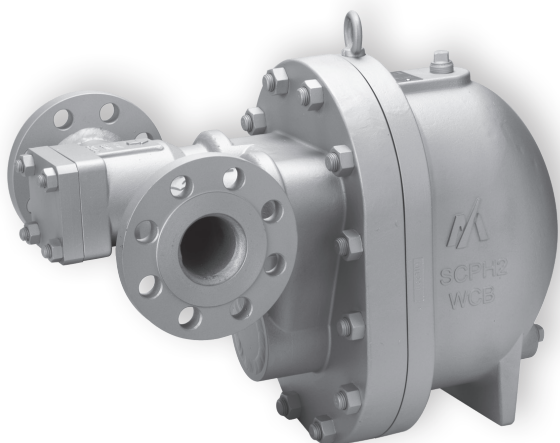




Техническая спецификация Модель GH60

Модель GH60	-2F	-6F	-10F	-21F
С фланцами	Ду50 и Ду65 (JIS, ASME, DIN)			
Макс. допустимое давление PMA:	40 бар			
Макс. рабочее давление PMO (бар):	2	6	10	21
Макс. допустимая температура TMA:	400°C			
Макс. рабочая температура TMO:	400°C			
Давление гидравлического испытания:	60 бар			
Материал корпуса:	Литая сталь SCPH2			
Масса (кг):	75			

Размеры

L	H ₁	H ₂	W ₁	W ₂
320	155	250	90	410

График производительности

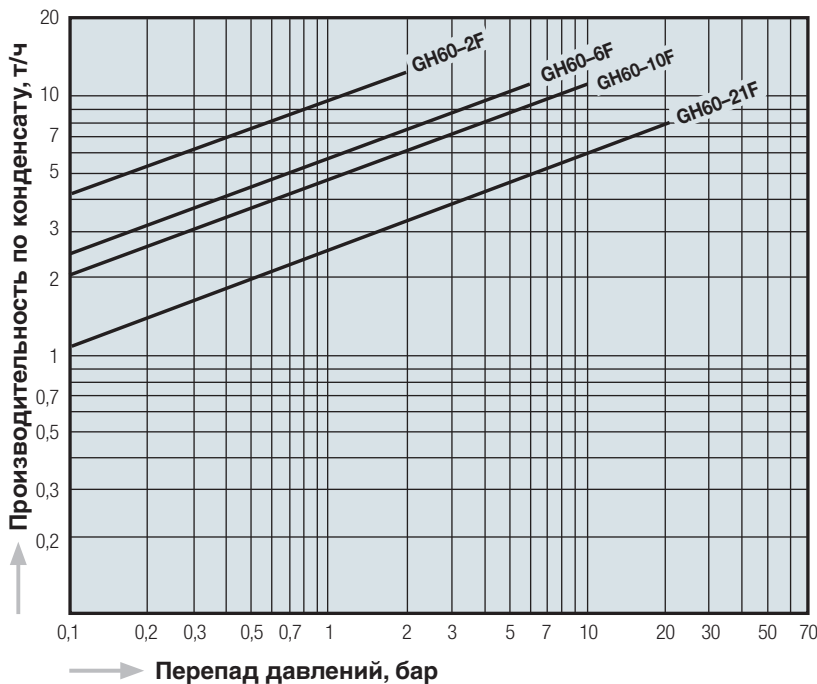

Выпущено: Апрель 2014



MIYAWAKI Inc.
2-1-30, Tagawakita, Yodogawa-ku, Osaka 532-0021
JAPON
Tel.: + 81 - 6 - 6302 - 5549, Fax: + 81 - 6 - 6305 - 7155
E-Mail: export@miyawaki-inc.co.jp
Website: www.miyawaki.net



MIYAWAKI GmbH
Birnbbaumsmühle 65, 15234 Frankfurt (Oder)
GERMANY
Tel.: 49-335-4007 00 97, Fax.: 49-335-400 01 22
e-mail: info@miyawaki.de
website: www.miyawaki.de